




> ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES A TURBINE OUVERTE

JET04 - JET05

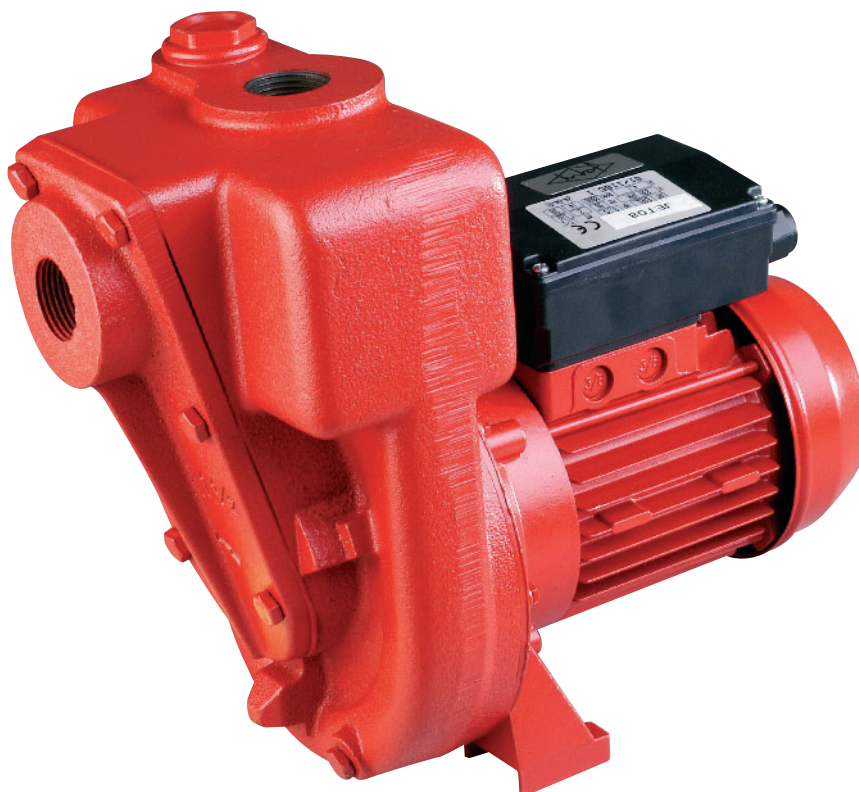

SECTEUR D'UTILISATION :

Sa conception permet de l'employer pour de l'eau claire et légèrement chargée dans les chantiers, l'agriculture, l'irrigation, les vidanges de réservoirs, de bassins, ...

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Moteur fermé 50 hz, refroidi par ventilateur
Vitesse de rotation 2800 tr/mn
Protection IP54
Isolement Classe F.

COMPOSANTS :

Corps et couvercle : fonte

Turbine : fonte

Arbre moteur : acier inox



Garniture mécanique : céramique / graphite / NBR

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante monobloc avec turbine ouverte

Valve à clapet à l'aspiration

Hauteur d'aspiration maximale : 6 m.

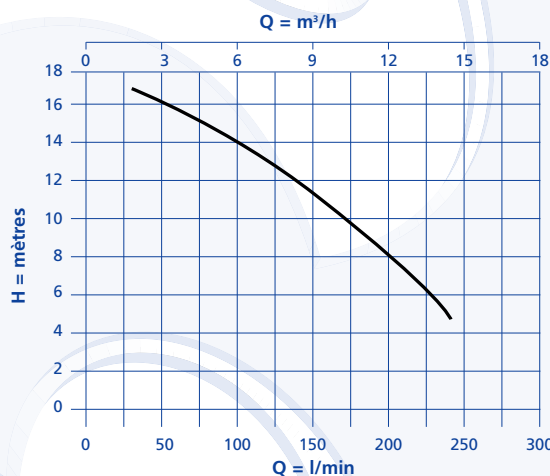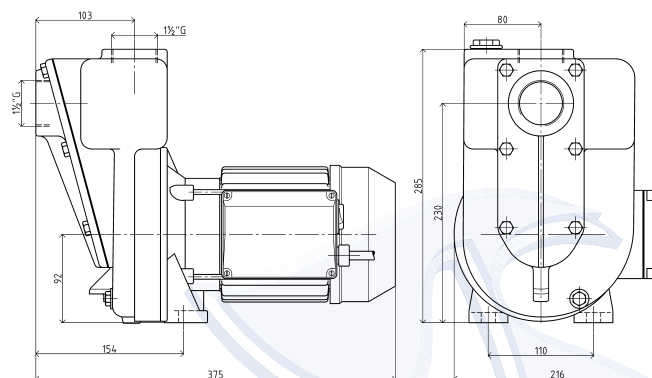

RÉFÉRENCE	TYPE	TENSION EN VOLT	INTENSITÉ EN A.	PUISSANCE EN KW	Ø MAXI PARTICULES ADMISSIBLES	Ø ASPIRATION REFOULEMENT	POIDS EN KG
JET04	monophasé	230	4,1	0,55	7 mm	1"1/2	20
JET05	triphase	230 / 400	3 / 1,8	0,55	7 mm	1"1/2	20